



创美机电官方网站

www.chuangmei.com

应急排涝潜水电泵 永磁同步电机防汛泵

国家一级节能认证 | 国家高新技术企业
浙江省专精特新中小企业 | 国家防汛抗旱采购目录产品



浙江创美机电有限公司

🏠 地址：中国浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区

☎ 全国服务热线：400 -8822 166

☎ 电话：0576 - 8635 6158 8995 5568

☎ 传真：0576 - 8635 6288

✉ E-mail: cm@chuangmei.com

🌐 www.chuangmei.com / www.highspeed-pump.com

浙江创美机电有限公司版权所有，若有改动，恕不另行通知，请用户使用最新版本，本公司拥有最终解释权。



SINCE
1996

**应急排涝潜水电泵
专业制造商**

公司简介

ABOUT
CHUANGMEI

浙江创美机电有限公司是泵行业内第一家推出永磁同步电机泵的企业，2013 年在上海泵展会就推出了全国第一家永磁的潜水泵，拥有直流无刷电机、永磁同步电机的高速深井泵的发明专利，以及其他永磁同步电机潜水泵、离心泵、轴流泵、污水泵、对称双吸泵等的发明及实用新型专利 26 个。

本公司是国家高新技术企业，浙江省专新特精中小企业，中国节能与清洁协会会员，中国消防协会会员，中国水利企业协会防灾与抢险装备技术分会会员，中国灾害防御协会会员。工信部工业节能与清洁生产协会的《应急排涝潜水泵》的团体标准是我公司立项起草的。我公司与国家泵类产品检验检测中心共建防汛排涝泵研发中心。

永磁同步电机防汛泵是本公司用于消防，防汛排涝方面应用的永磁同步电机泵的系列产品。我公司防汛泵列入国家防汛抗旱实用先进技术与物资装备采购目录的企业。

永磁同步电机泵具有体积小重量轻，使用方便的特点。有大流量低扬程的移动排灌的轻便轴流泵，广泛应用于市政工程，移动抢险排灌抗洪等，还有高扬程各种规格的地铁防汛泵。规格有 6 寸，8 寸，10 寸，12 寸，流量从 100 方至 2000 方，功率从 1KW 至 300KW，适用于各种场合的排灌需求，深受各地用户的信赖。

本公司在防汛泵开发与生产上具有技术优势，技术储备丰富，公司产品规格齐全，产品品质优良，在行业内首指屈一指，成为行业知名企业、标杆企业。车辆改装厂，各地水务局，消防队，应急局，市政公司，建筑施工公司，农业渔业需要排灌的场合普遍使用本公司的这项节能产品，产品销往除西藏外的全国各地，获得用户的信赖。我们相信会越来越多的客户采用我们创美的产品，一起共创美好未来。



装备应用场景

因篇幅有限，此处仅展示了部分用户案例。
了解更多案例及动态请关注官方网站或致电咨询。



目录 CONTENTS

01
大流量防汛泵

05
高扬程防汛泵

10
双用防汛泵

11
接力泵

12
下吸式防汛泵

13
液压轴流泵

14
防汛单元

15
电器柜

16
配件



Flood Prevention Pump
With Huge Flow
大流量防汛泵

DN150
小功率不锈钢大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
150SZQ100-6-3	100	6	3	18	220x220x430
150SZQ150-6-4	150	6	4	19	220x220x430
150SZQ200-6-5.5	200	6	5.5	20	220x220x430
150SZQ220-7-7.5	220	7	7.5	20	220x220x430
150SZQ250-9-11	250	9	11	22	220x220x430



A150-1

DN200
铝合金大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
200SZQ450-8-15	450	8	15	20	230x230x440 250x250x530
200SZQ400-10-18.5	400	10	18.5	22	230x230x440 250x250x530
200SZQ500-10-22	500	10	22	23	230x230x440 250x250x530
200SZQ600-8-22	600	8	22	24	230x230x440 250x250x530



A200-1

A200-2

这类泵是轴流式叶轮，永磁同步潜水电机，具有大流量，重量轻，功率密度高，体积小，效率高，使用方便的特点。功率从 3KW 至 300KW，特点是流量大，扬程低，适用于防汛，河塘排水、抽水灌溉等。



A250-1

DN250
不锈钢大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
250SZQ450-8-15	450	8	15	26	260x260x560
250SZQ400-10-18.5	400	10	18.5	27	260x260x560
250SZQ500-10-22	500	10	22	29	260x260x560
250SZQ600-8-22	600	8	22	29	260x260x560



A250-2

DN250
铝合金轻型大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
250SZQ600-10-25	600	10	25	35	300x300x550
250SZQ650-10-30	650	10	30	35	300x300x550
250SZQ750-7-30	750	7	30	35	300x300x550
250SZQ720-10-37	720	10	37	36.5	300x300x550

DN250
不锈钢大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
250SZQ600-12-30	600	12	30	49	280x280x560
250SZQ800-10-37	800	10	37	50	280x280x560



A250-3

DN300
铝合金轻型大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
300SZQ1000-10-45	1000	10	45	55	350x350x605
300SZQ1200-10-55	1200	10	55	58	350x350x605
300SZQ1300-10-60	1300	10	60	60	350x350x605
300SZQ1000-13-60	1000	13	60	60	350x350x605
300SZQ1000-15-75	1000	15	75	65	350x350x605
300SZQ1500-10-75	1500	10	75	65	350x350x605



A300-1

DN300
不锈钢大流量防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
300SZQ800-15-55	800	15	55	77	370x370x630
300SZQ1000-8-37	1000	8	37	73	370x370x630
300SZQ1000-10-45	1000	10	45	74	370x370x630
300SZQ1000-15-75	1000	15	75	86	370x370x630
300SZQ1200-10-55	1200	10	55	77	370x370x630
300SZQ1500-10-75	1500	10	75	87	370x370x630



A300-2



High Head Flood Control Pump 高扬程防汛泵

高扬程泵是相对大流量泵而言，防汛排涝时经常需要这类扬程稍高些的防汛用泵，扬程最大可达 200m，可以按用户要求定制。



B100-1

DN100 不锈钢高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m ³ /h	m	kW	kg	mm
100SZQ80-15-5.5	80	15	5.5	19	220x220x430
100SZQ100-15-7.5	100	15	7.5	20	220x220x430
100SZQ100-20-9	100	20	9	21	220x220x430
100SZQ100-25-11	100	25	11	21	220x220x430



B150-1

DN150 铝合金轻型高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m ³ /h	m	kW	kg	mm
150SZQ100-30-15	100	30	15	26	280x280x470
150SZQ100-40-18.5	100	40	18.5	28	280x280x470
150SZQ100-50-22	100	50	22	29	280x280x470
150SZQ150-20-15	150	20	15	26	280x280x470
150SZQ150-35-22	150	35	22	29	280x280x470

DN150 不锈钢高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m ³ /h	m	kW	kg	mm
150SZQ150-20-15	150	20	15	34	280x280x580
150SZQ150-35-22	150	35	22	37	280x280x580
150SZQ150-45-30	150	45	30	38	280x280x580
150SZQ200-16-15	200	16	15	34	280x280x580
150SZQ200-20-18.5	200	20	18.5	36	280x280x580
150SZQ200-25-22	200	25	22	37	280x280x580



B150-2

DN200 铝合金高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m ³ /h	m	kW	kg	mm
200SZQ150-20-15	150	20	15	26	280x280x580
200SZQ150-35-22	150	35	22	29	280x280x580
200SZQ150-45-30	150	45	30	32	280x280x580
200SZQ200-16-15	200	16	15	26	280x280x580
200SZQ200-20-18.5	200	20	18.5	27	280x280x580
200SZQ200-25-22	200	25	22	29	280x280x580



B200-1

DN100/200

铝合金轻型高扬程防汛泵



型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
100SZQ100-50-22	100	50	22	36	300x300x620
100SZQ120-50-30	120	50	30	36	300x300x620
200SZQ150-40-30	150	40	30	36	300x300x620
200SZQ150-55-37	150	55	37	38	300x300x620
200SZQ200-30-30	200	30	30	37	300x300x620
200SZQ200-45-37	200	45	37	38	300x300x620
200SZQ300-23-30	300	23	30	37	300x300x620
200SZQ300-30-37	300	30	37	38	300x300x620
200SZQ400-20-37	400	20	37	38	300x300x620

DN200

铝合金高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
150SZQ100-100-50	100	100	50	59	350x350x670
200SZQ200-50-45	200	50	45	59	350x350x670
200SZQ200-65-55	200	65	55	65	350x350x670
200SZQ300-40-55	300	40	55	65	350x350x670
200SZQ300-50-75	300	50	75	75	350x350x670
200SZQ400-30-55	400	30	55	65	350x350x670
200SZQ400-40-75	400	40	75	75	350x350x670
200SZQ500-20-45	500	20	45	61	350x350x670
200SZQ500-30-65	500	30	65	73	350x350x670
200SZQ600-20-55	600	20	55	65	350x350x670
200SZQ600-30-75	600	30	75	74	350x350x670
200SZQ600-40-100	600	40	100	78	350x350x670



DN200

不锈钢高扬程防汛泵



型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
200SZQ150-45-30	150	45	30	52	280x280x700
200SZQ200-30-30	200	30	30	52	280x280x700
200SZQ200-45-37	200	45	37	54	280x280x700
200SZQ300-23-30	300	23	30	53	280x280x700
200SZQ300-30-37	300	30	37	55	280x280x700
200SZQ400-20-37	400	20	37	55	280x280x700

DN150/200/250

不锈钢高扬程防汛泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
200SZQ200-50-45	200	50	45	74	350x350x674
200SZQ300-40-55	300	40	55	80	350x350x674
200SZQ300-50-75	300	50	75	87	350x350x674
200SZQ400-30-55	400	30	55	80	350x350x674
200SZQ400-40-75	400	40	75	87	350x350x674
200SZQ500-20-45	500	20	45	76	350x350x674
200SZQ500-30-65	500	30	65	88	350x350x674
200SZQ500-50-110	500	50	110	195	400x400x860
200SZQ600-20-55	600	20	55	80	350x350x674
200SZQ600-30-75	600	30	75	89	350x350x674
250SZQ600-40-110	600	40	110	212	400x400x860
250SZQ600-50-135	600	50	135	218	400x400x1050
250SZQ800-20-75	800	20	75	160	350x350x674
250SZQ800-30-110	800	30	110	195	400x400x860
250SZQ800-50-175	800	50	175	290	400x400x1050



DN200
不锈钢 / 铝合金高扬程防汛泵



B200-9

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
200SZQ200-45-37	200	45	37	73	380x380x780
200SZQ300-40-55	300	40	55	78	380x380x780
200SZQ400-25-45	400	25	45	75	380x380x780
200SZQ400-30-55	400	30	55	78	380x380x780
200SZQ400-40-75	400	40	75	82	380x380x780
200SZQ500-20-45	500	20	45	75	380x380x780
200SZQ500-25-55	500	25	55	78	380x380x780
200SZQ500-30-75	500	30	75	82	380x380x780
200SZQ500-40-95	500	40	95	93	400x400x850

*注：铝合金比不锈钢轻 15-20 公斤

DN100/150/200/250
不锈钢高扬程防汛泵



B200-10

B200-11

B200-12

型号	额定流量	额定扬程	电机功率	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	kW	kg	mm
100SZQ100-120-55	100	120	55	86	370x370x570
100SZQ100-160-75	100	160	75	96	380x380x1050
150SZQ150-80-55	150	80	55	119	350x350x674
150SZQ150-100-75	150	100	75	110	380x380x1150
200SZQ200-65-55	200	65	55	80	350x350x674
200SZQ200-85-75	200	85	75	110	350x350x674
200SZQ200-100-95	200	100	95	116	380x380x980
200SZQ200-120-110	200	120	110	128	380x380x1130
200SZQ200-150-135	200	150	135	135	380x380x1130
200SZQ300-60-75	300	60	75	123	350x350x674
200SZQ300-80-95	300	80	95	127	400x400x860
200SZQ300-110-135	300	110	135	202	400x400x1260
200SZQ400-60-110	400	60	110	198	400x400x970
200SZQ400-80-150	400	80	150	235	400x400x1450
200SZQ500-65-150	500	65	150	235	400x400x1450
200SZQ500-80-180	500	80	180	283	400x400x1700
250SZQ600-60-160	600	60	160	230	400x400x1050

双用泵是把共用一个潜水泵电机,把常规低扬程的叶轮和导流体组件和高扬程组件可以通过简单更换,改成高扬程和低扬程都可以适用的泵,达到一个泵可以高低扬程双用的泵。



型号	额定流量	额定扬程	电机功率	出口口径
	m³/h	m	kW	Inch
200SZQ-HL-22	500	35	22	8/6
250SZQ-HL-30	600	50	30	10/8
300SZQ-HL-45	1000	20	45	12/8


接力泵是用于水平输送距离较远，需要在其输送管道上增加压力的泵，采用进出口快速接头，方便使用。
接力泵用在排涝时水带输送过长，造成压力流量不够而增压的泵，用于远距离输送。

一般轴流泵基本是电机在下部，进水口在中间，出水口在上方，这样吸水高度较高，无法使水位降到最低，而下吸式进水口的水位低，能够把地面吸水水位高度降到100mm以下。

大流量接力泵



型号	额定流量	额定扬程	电机功率
	m³/h	m	kW
200SZQ500-10-22GL	500	10	22
250SZQ800-10-37GL	800	10	37
300SZQ1000-10-45GL	1000	10	45

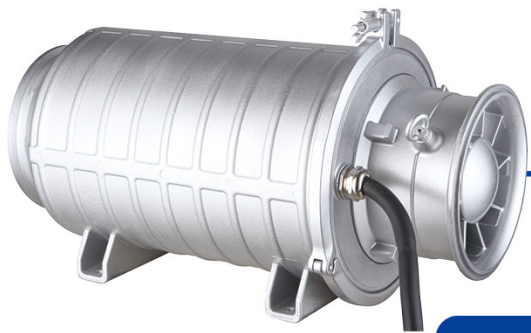

不锈钢接力泵

型号	额定流量	额定扬程	电机功率
	m³/h	m	kW
150SZQ150-35-22GL	150	35	22
200SZQ300-30-37GL	300	30	37
200SZQ400-30-55GL	400	30	55
200SZQ400-80-150GL	400	80	150



型号	额定流量	额定扬程	电机功率	出口口径
	m³/h	m	kW	Inch
150SZQ200-9-7.5L	200	9	7.5	6
200SZQ500-9-22L	500	9	22	8
200SZQ600-10-30L	600	10	30	8
250SZQ800-9-37L	800	9	37	10

大流量便携式液压轴流泵，利用车上自带的液压动力源，广泛应用于防汛、抗旱、排涝，城市管网维护等。



DN200

DN250

DN300

型号	流量	扬程	转速	液动力站	液压工作压力	液压流量	扭矩	出口口径	泵净重	外形尺寸
	m³/h	m	r/min	HP	Mpa	lpm	N.m	Inch	kg	mm
200YZQ300-10-15	300	10	3500	15	12	56/16	30	8	25	300x340x400
200YZQ400-8-22	400	8	3500	22	17	56/16	44	8	25	300x340x400
200YZQ400-12-30	400	12	3300	30	18	76/23	64	8	30	300x340x400
200YZQ400-15-37	400	15	3500	37	17	98/28	75	8	31	300x340x400
200YZQ500-7-22	500	7	3000	22	15	69/23	52	8	30	300x340x400
200YZQ500-10-30	500	10	3200	30	18	74/23	66	8	30	300x340x400
200YZQ500-13-37	500	13	3400	37	17	96/28	77	8	30	300x340x400
200YZQ500-15-45	500	15	3400	45	21	96/28	93	8	31	300x340x400
200YZQ600-8-30	600	8	3300	30	18	76/23	64	8	30	300x340x400
200YZQ600-10-37	600	10	3500	37	21	81/23	75	8	31	300x340x400
250YZQ800-6-37	800	6	3300	37	18	93/28	79	10	32	300x340x420
250YZQ800-10-50	800	10	3300	50	21	106/32	106	10	32	300x340x420
250YZQ800-15-75	800	15	3400	75	22	153/45	155	10	37	300x340x420
300YZQ1000-8-50	1000	8	2500	50	20	113/45	140	12	41	350x400x465
300YZQ1000-10-60	1000	10	2650	60	22	120/45	159	12	42	350x400x465
300YZQ800-15-75	800	15	2650	75	23	149/56	200	12	47	350x400x465
300YZQ1500-10-90	1500	10	2500	90	25	158/63	240	12	65	390x410x520

防汛单元是将永磁电机防汛泵，电器柜，浮体，出口接头，水带等装在一个箱里，组成一个方便移动防汛排涝使用的单元。



型号	重量	外形尺寸
	kg	mm
CMFD01	200	1000x800x1250

不锈钢防雨结构，防护等级 IP44, IP54 可选，车上型平底，尺寸紧凑，普通型有四个脚轮，可以方便移动，配置电源插座插头，即插即用。



迷你型



户外型



远程触摸屏



车上迷你型



车上型（单机）



车上型（双机）

水带接头



出水口



快速卡箍



三爪式水带接头



三爪式出水口



水带卡箍



DN200 泵浮体

尺寸：690x690x145mm
浮力：32KG
自重：5KG



DN200-DN250 泵浮体

尺寸：600x600x280x300mm
浮力：78KG
自重：8KG



DN300 泵浮体

尺寸：800x350x350mm
浮力：120KG
自重：12.5KG



DN200-DN250 泵浮体

尺寸：520x520x540mm
浮力：60KG
自重：9KG



DN300 泵浮体

尺寸：680x700x700mm
浮力：120KG
自重：14KG

